



MIM

MAGNETIC INDUCTION MEDIUM



Katalógus 2023.04

NÉV	TÍPUS	OLD.
Asztali indukciós főzőlap	MIM-TPM-35 /50	3.
Asztali indukciós wok	MIM-TAM-35 /50	4.
Asztali dupla indukciós főzőlap	MIM-TPP-35 /50	5.
Asztali dupla indukciós wok	MIM-TA-35 /50	6.
Asztali 4 lapos indukciós főzőlap	MIM-TBZ4-35 /50	7.
Asztali 6 lapos indukciós főzőlap	MIM-TBZ6-35 /50	8.
Asztali indukciós tésztafőző	MIM-TM4-35 /50	9.
Asztali indukciós olajsütő 1x13,3L	MIM-TZL-35 /50	10.
Beépíthető indukciós főzőlap 1	MIM-QPM-35 /50	11.
Beépíthető indukciós főzőlap 2	MIM-QPMI-35 /50	12.
Álló 4 lapos indukciós főzőlap	MIM-BLF4-35 /50	13.
Álló 6 lapos indukciós főzőlap	MIM-BLF6-35 /50	14.
Álló indukciós simalapú rostsütő	MIM-BLR-08 /10/12	15.
Álló indukciós olajsütő	MIM-BLF-08 /10/12	16.
Álló indukciós tésztafőző	MIM-BLT-12 /15	17.
Indukciós főzőzsámoly	MIM-QZS-08 /12/15/18	18.

KAPCSOLAT

RM. Konyhatechnológia Kft. - 6000 Kecskemét, Csillag utca 8.

ÉRTÉKESÍTŐ - FAZEKAS ATTILA | +36/30-565-9609 | fazekas.attila@rmkonyha.hu

ÉRTÉKESÍTŐ - SZMOLKA ZOLTÁN | +36/30-788-3824 | szmolka.zoltan@rmkonyha.hu

ÉRTÉKESÍTŐ - TÖRÖK BERTALAN | +36/20-284-1584 | torok.bertalan@rmkonyha.hu

Asztali indukciós főzőlap [MIM-TPM-35/50]

Indukciós

főzőlap 3500/5000W-os, 700W-ról 3000/5000W-ra pontos teljesítmény tartomány állítható be.

- Modellszám: MIM-TPM-35/50
- Teljesítmény: 3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 420×470+50×180mm
- Üveglap mérete: 330×330mm
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 500×240×570mm
- Nettó tömeg: 12-16 KG
- Bruttó tömeg: 15-18 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX3 szint: Igen
- Garancia: 1 év
- Tanúsítvány: CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TPM-35	3,5 Kw	174 200
MIM-TPM-50	5 Kw	190 400


Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.


Kerámia üveglap

A tűzhely felülete fekete kristályüvegből készült, magas hővezető képességgel, amely 125 kg-nak és 800 °C-nak ellenáll.


Indukciós fűtés

Nyílt láng nélküli indukciós fűtési technológiával a termikus hatások eléri a 93%-ot, amivel az energiaköltségek 30%-át takaríthatja meg.


Energiagyűjtő tekercs

Kétrétegű energiagyűjtő rézdrót orsó, 360°-ban egyenletesen melegíthető edények és serpenyők.


Hordozható típus

Könnyű kialakítás , akár mobil használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis alapterületű konyhákba.


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.


Széles fűtési tartomány

A 330 * 330 mm-es fűtési tartomány . A széles fűtési tartomány kör alakú főzőfelületet alakít ki a közvetlen fűtéshez.


Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.


Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali indukciós wok [MIM-TAM-35/50] Ez a hordozható wok főzőlap kompakt mérete miatt kis konyhákhoz vagy kültéri eseményekhez is kiválóan alkalmas. A kerek főzőlapok a hőenergia 95%-át leadják az edénynek, aminek hatékonyságával a legjobb hordozható asztali indukciós wok-á teszi.

· Modellszám:	MIM-TAM-35/50
· Teljesítmény:	3,5/5KW
· Névleges feszültség:	230V, 1 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	180V-240V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	420×470+50×240mm
· Üveglap mérete:	Ø300mm
· Wok edény kapacitás:	8.4l
· Wok méret:	Ø400 mélység 121mm
· Kapcsoló mód:	Tekerőgomb
· Csomagolási méret:	500×290×575mm
· Nettó tömeg:	8 KG
· Bruttó tömeg:	13 KG
· Csomagolás módja:	Kartondoboz
· Plug & Play:	Nem
· IPX3 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TAM-35	3,5 Kw	201 500
MIM-TAM-50	5 Kw	214 700



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

A tűzhely felülete fekete kristályüvegből készült, magas hővezető képességgel, amely 125 kg-nak és 800 °C-nak ellenáll.



93%-os energiahatékonyság

Az edények közvetlen felmelegítése, 93%-os hőhatékonyság, 30%-os költségmegtakarítás, hűvösen tartja a környezetet és megakadályozza az égési sérüléseket.



Biztonság és hűtés

Az erős, dupla turbós hűtőventilátorok hatékonyan távolítják el a hulladékhőt és védik a belső alkatrészeket.



Hordozható típus

Könnyű kialakítás kültéri használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis lakóterületű konyhába.



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.



Nagy mennyiségű adagok

Vastag vas wok edény Ø400 mm-rel és 121 mm mélységgel, gyorsan és egyenletesen melegszik, így 8,4 liternyi ételt készít.



Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali dupla indukciós főzőlap [MIM-TPP-35/50] Ez a 95%-os hőhatékonyságú, 2 égős asztali főzőlap több mint 40%-kal energiatakarékosabb, mint a hagyományos tűzhelyek-főzőlapok. Főzőlap 4 mm vastag, fekete kristályüveggel vannak felszerelve, magas hővezető képességgel, amely több mint 125 kg-ot is kibír, és egyszerre két különböző ételt készíthet.

· Modellszám:	MIM-TPP-35/50
· Teljesítmény:	2×3,5/5KW
· Névleges feszültség:	230V, 1 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	180V-240V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	800×520×180mm
· Üveglap mérete:	330×330mm
· Edény mérete:	340×340mm
· Kapcsoló mód:	Tekerőgomb
· Csomagolási méret:	900×610×240mm
· Nettó tömeg:	15.6 KG
· Bruttó tömeg:	19.3 KG
· Csomagolás módja:	Kartondoboz
· Plug & Play:	Nem
· IPX3 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TPP-35	2×3,5 Kw	347 300
MIM-TPP-50	2×5 Kw	379 700



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

A főzőlap felülete fekete kristályüvegből készült, magas hővezető képességgel, amely 125 kg-nak és 800 °C-nak ellenáll.



Indukciós fűtés

Nyílt láng nélküli indukciós fűtési technológiával a termikus hatásfok eléri a 93%-ot, amivel az energiaköltségek 30%-át takaríthatja meg.



Biztonság és hűtés

Az erős, dupla turbós hűtőventilátorok hatékonyan távolítják el a hulladékhőt és védik a belső alkatrészeket.



Hordozható típus

Könnyű kialakítás mobil használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis lakóterületű konyhába.



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.



Széles fűtési tartomány

A 330 * 330 mm-es fűtési tartomány . A széles fűtési tartomány kör alakú főzőfelületet alakít ki a közvetlen fűtéshez.



Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali dupla indukciós wok [MIM-TA-35/50] Ez az asztali wok-tűzhely tökéletes az ételek „sütéses” módszerrel történő főzésére, megőrizve annak természetes ízét és lágyágát. Széles körben használják éttermekben, szállodákban, büfékben

- Modellszám: MIM-TA-35/50
- Teljesítmény: 3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 800×470×50×235mm
- Üveglap mérete: Ø300mm (wok) 300mm (lap)
- Wok edény kapacitás: 8.4l
- Edény méret: 340×340
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 900×620×435mm
- Nettó tömeg: 38 KG
- Bruttó tömeg: 50 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX4 szint: Igen
- Garancia: 1 év
- Tanúsítvány: CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TA-35	3,5 Kw	371 600
MIM-TA-50	5 Kw	404 000



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

A tűzhely felülete fekete kristályüvegből készült, magas hővezető képességgel, amely 125 kg-nak és 800 °C-nak ellenáll.



93%-os energiahatékonyság

Az edények közvetlen felmelegítése, 93%-os hőhatékonyság, 30%-os költségmegtakarítás, hűvösen tartja a környezetet és megakadályozza az égési sérüléseket.



Biztonság és hűtés

Az erős, dupla turbós hűtőventilátorok hatékonyan távolítják el a hulladékhőt és védik a belső alkatrészeket.



Hordozható típus

Könnyű kialakítás mobil használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis négyzetméretű konyhába.



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.



Nagy mennyiségű adagok

Az indukciós wok + sík üveglapos zóna kombinációja egyszerre valósítja meg a sütést és a párolást,



Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali 4 lapos indukciós főzőlap [MIM-TBZ4-35/50] Ez a kis indukciós 4 főzőlap megoldja a négy étel egyidejű főzésének problémáját. Egyszerre az indukciós tűzhelyen 4 égő minimális energiafogyasztással.

- Modellszám: MIM-TBZ4-35/50
- Teljesítmény: 4*3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 700×800×330mm
- Üveglap mérete: Ø300mm
- Üveglap teherbírás: egyenként 50KG
- Edény mérete: 340×340mm
- Fűthető zóna méret: Ø210mm
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 800×900×530mm
- Nettó tömeg: 60 KG
- Bruttó tömeg: 120 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX4 szint: Igen
- Garancia: 1 év

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TBZ4-35	4*3,5 Kw	1 040 800
MIM-TBZ4-50	4*5 Kw	1 230 200



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

6 mm vastag, ütésálló üvegből készült, négy 3,5/5 kW-os mágneses indukciós zónával, 700 W és 3500/5000 W között.



Energiahatékony

Nyílt láng nélküli indukciós fűtési technológiával a termikus hatásfok eléri a 93%-ot, amivel az energiaköltségek 30%-át takaríthatja meg.



Biztonság és hűtés

Az erős, dupla turbós hűtőventilátorok hatékonyan távolítják el a hulladékhőt és védik a belső alkatrészeket.



Hordozható típus

Könnyű kialakítás kültéri használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis lakóterületű konyhába.



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.



Nagy mennyiségű adagok

4 fűtési zóna nagy tételes rendelésekhez és különböző ételek főzéséhez. Asztali kialakítás kompakt éttermekbe.



Teljesítményszabályozás

4 fűtési zóna, a fűtési teljesítmény egyedileg szabályozható, 8 fokozatú gombos teljesítmény szabályzó.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali 6 lapos indukciós főzőlap [MIM-TBZ6-35/50] Ez a kis indukciós 6 főzőlap megoldja hat étel egyidejű főzésének problémáját. Egyszerre az indukciós tűzhelyen 6 főzőlap minimális energiafogyasztással.

- Modellszám: MIM-TBZ6-35/50
- Teljesítmény: 6×3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 1050×800×330mm
- Üveglap mérete: Ø300mm
- Üveglap teherbírás: egyenként 50KG
- Edény mérete: 340×340mm
- Fűthető zóna méret: Ø210mm
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 1150×900×530mm
- Nettó tömeg: 80 KG
- Bruttó tömeg: 135 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX4 szint: Igen
- Garancia: 1 év

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TBZ6-35	6×3,5 Kw	1 267 600
MIM-TBZ6-50	6×5 Kw	1 433 700



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

6 mm vastag, ütésálló üvegből készült, négy 3,5/5 kW-os mágneses indukciós zónával, 700 W és 3500/5000 W között.



Energiahatékony

Nyílt láng nélküli indukciós fűtési technológiával a termikus hatásfok eléri a 93%-ot, amivel az energiaköltségek 30%-át takaríthatja meg.



Biztonság és hűtés

Az erős, dupla turbós hűtőventilátorok hatékonyan távolítják el a hulladékhőt és védik a belső alkatrészeket.



Hordozható típus

Könnyű kialakítás kültéri használatra, mint hordozható tűzhely, és a munkalap kialakítása alkalmas kis négyzetméretű konyhába.



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acélból készült, stabilan működik párás/forró konyhákban, könnyen tisztítható/javítható/összeszerelhető.



Nagy mennyiségű adagok

4 fűtési zóna nagy tételes rendelésekhez és különböző ételek főzéséhez. Asztali kialakítás kompakt éttermekbe.



Teljesítményszabályozás

6 fűtési zóna, a fűtési teljesítmény egyedileg szabályozható, 8 fokozatú gombos teljesítmény szabályzó.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali indukciós tésztafőző [MIM-TM4-35/50] Ez a 16 literes, asztali tésztafőző 700 W-tól 5000 W-ig precíz vezérlést tesz lehetővé 8 fokozaton keresztül. Egy szűrővel ellátott tésztaedény automatikusan négy adag tésztát képes megfőzni egy adag energiafelhasználással (95%-os hőhatékonysággal)

- Modellszám: MIM-TM4-35/50
- Teljesítmény: 3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 450×530×300+100mm
- Víztartály mérete: 16 l
- Tésztafosár mérete: Ø121mm
- Tartozék: Tészta kosár (4db)
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 550×630×600mm
- Nettó tömeg: 30 KG
- Bruttó tömeg: 45 KG
- Csomagolás módja: Kartondoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX4 szint: Igen
- Garancia: 1 év
- Tanúsítvány: CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TM4-35	3,5 Kw	413 100
MIM-TM4-50	5 Kw	430 300



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Leeresztő szelep

Elülső keresztirányú leeresztő ,szelep a víz gyors és egyszerű elvezetéséhez.



Indukciós fűtés

Nyílt láng nélküli indukciós fűtési technológiával a termikus hatásfok eléri a 93%-ot, amivel az energiaköltségek 30%-át takaríthatja meg.



Felszereltség

Az eltávolítható kosarak sokoldalúbbá teszik a más formájú kosarakba való átállást, vagy tészta vagy zöldségek főzését nagy mennyiségben.



Biztonság és hűtés

Nagy átfolyású ventilátor az extra tartósság érdekében eltávolítja a felesleg hőt és védi a fűtőelemeket.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

A 16 literes kapacitás (körülbelül 4,25 gallon) lehetővé teszi 4 féle tészta egyidejű kifőzését.



Teljesítményszabályozás

A gombos vezérlésű 8 fokozatú beállítás lehetővé teszi a hőkapcsolást a lassú fűtés (700 W/1000 W) és a gyors főzés (3500 W/5000 W) között.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Asztali indukciós olajsütő [MIM-TZL-35/50] Ha asztali olajsütőt keres, akkor ez a modell megfelel az Ön főzési igényeinek. Ez a modell egy 13,3 literes olajsütő praktikus leeresztő csappal, amely tökéletes kávézókba, éttermekbe, gyorséttermekbe. Kompakt, hatékony és könnyen tisztítható, így különféle sült ételeket kínálhat.

- Modellszám: MIM-TZL-35/50
- Teljesítmény: 3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 450×530×300+100mm
- Olajtartály mérete: 390×338×140
- Olajtartály ürtartalma: 13.3 l
- Tartozék: Olajsütő kosár (2db)
- Olajleeresztő szelep: Igen
- Kosár méret: 310×175×140
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 710×500×610mm
- Nettó tömeg: 21 KG
- Bruttó tömeg: 29 KG
- Csomagolás módja: Kartondoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX3 szint: Igen

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-TZL-35	3,5 Kw	413 100
MIM-TZL-50	5 Kw	430 300



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Leeresztő szelep

Elülső keresztirányú leeresztő szelep az olaj gyors és egyszerű elvezetéséhez.



Energiahatékonyság

Az indukciós melegítés révén elért 95%-os energiahatékonyság gyors főzést és rövid regenerálódási időt biztosít a sült ételek elkészítéséhez.



Szűrő kosarak

Két külön kivehető olajsütő kosarakkal, zsírszűrő kampókkal és forrázásgátló fogantyúkkal rendelkezik, így elkerülhető a magas hőmérsékletű égési sérülések sütés közben.



Energiagyűjtő tekercs

A 3500 W-os / 5000 W-os indukciós réz tekercs egyenletes, erős, közvetlen tűzes teljesítményt biztosít a ropogós krumpli sütéséhez.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

A 13,3 literes, nagy kapacitású kialakítással különféle ételek befogadására alkalmas



Teljesítményszabályozás

A gombos vezérlésű 8 fokozatú beállítás lehetővé teszi a hőkapcsolást a lassú melegítés (700 W/1000 W) és a gyors sütés (3500 W/5000 W) között.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Beépíthető indukciós főzőlap (teli üveg) [MIM-QPM-35/50] A beépíthető indukciós főzőlappal személyre szabhatja konyhája főző/sütő egységét. A nyílt láng nélküli indukciós fűtés nem igényel nagy elszívást, mivel a nyílt láng használatúaknál fellépő felesleg hő nem keletkezik. Ez egy kiváló minőségű beépíthető tűzhely, amellyel költséget és időt takaríthat meg.

· Modellszám:	MIM-QPM-35/50
· Teljesítmény:	3,5/5KW
· Névleges feszültség:	230V, 1 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	180V-240V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	345×345×136mm
· Üveglap mérete:	340×340
· Kapcsoló mód:	tekerő+nyomógomb
· Csomagolási méret:	395×240×480mm
· Nettó tömeg:	8 KG
· Bruttó tömeg:	15 KG
· Csomagolás módja:	Kartondoboz
· Plug & Play:	Nem
· IPX3 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-QPM-35	3,5 Kw	176 200
MIM-QPM-50	5 Kw	192 400



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Többfunkciós panel

Előre beállíthatja a fűtési időt (beépített 3 órás időzítő funkció) és a hőmérsékletet, amely alkalmas a szokásos ételeket készítő forgalmas éttermek számára.



Kerámia üveglap

Fekete kristályüveg fűtőpanellel 93%-os hőhatékonysággal és 800 °C és 125 kg ellenállással rendelkezik, és könnyen tisztítható.



Egyenletes fűtés

A 345*345 mm-es fűtési tartomány az edény aljára illeszkedik, amely az egész flületen egyenletesen melegszik.



Indukciós fűtés

A lángmentes és közvetlen hőindukciós technológia használatával a főzési sebesség 30%-kal gyorsabb, mint a gáztűzhelynél, így 30%-os energiaköltséget takarít meg.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Alkalmas éttermekbe

A beépített kialakítás alkalmas büféétterembe és kompakt kereskedelmi konyhába több adag étel elkészítéséhez.



Teljesítményszabályozás

360°-os tekerőgombos vezérlés 5 fokozatú beállítás között, precízen beállítva a 700 W-os kis teljesítménytől a 3500/5000 W-os, nagy teljesítményű sütésig.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Beépíthető indukciós főzőlap [MIM-QPMI-35/50] A beépíthető indukciós főzőlappal személyre szabhatja konyhája főző/sütő egységét. A nyílt láng nélküli indukciós fűtés nem igényel nagy elszívást, mivel a nyílt láng használatúknál fellépő felesleg hő nem keletkezik. Ez egy kiváló minőségű beépíthető tűzhely, amellyel költséget és időt takaríthat meg.

· Modellszám:	MIM-QPMI-35/50
· Teljesítmény:	3,5/5KW
· Névleges feszültség:	230V, 1 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	180V-240V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	400×400×200mm
· Üveglap mérete:	330×330
· Kapcsoló mód:	tekerő+nyomógomb
· Csomagolási méret:	395×240×480mm
· Nettó tömeg:	13 KG
· Bruttó tömeg:	15 KG
· Csomagolás módja:	Kartondoboz
· Plug & Play:	Nem
· IPX3 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-QPMI-35	3,5 Kw	201 500
MIM-QPMI-50	5 Kw	218 700



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Többfunkciós panel

Előre beállíthatja a fűtési időt (beépített 3 órás időzítő funkció) és a hőmérsékletet, amely alkalmas a szokásos ételeket készítő forgalmas éttermek számára.



Kerámia üveglap

Fekete kristályüveg fűtőpanellel 93%-os hőhatékonysággal és 800 °C és 125 kg ellenállással rendelkezik, és könnyen tisztítható.



Egyenletes fűtés

A 345*345 mm-es fűtési tartomány az edény aljára illeszkedik, amely az egész flületen egyenletesen melegszik, alkalmas szósz olvasztására és steak grillezésére.



Indukciós fűtés

A lángmentes és közvetlen hőindukciós technológia használatával a főzési sebesség 30%-kal gyorsabb, mint a gáztűzhelynél, így 30%-os energiaköltséget takarít meg.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Alkalmas éttermekbe

A beépített kialakítás alkalmas büféétterembe és kompakt kereskedelmi konyhába több adag étel elkészítéséhez.



Teljesítményszabályozás

360°-os tekerőgombos vezérlés 5 fokozatú beállítás között, precízen beállítva a 700 W-os kis teljesítménytől a 3500/5000 W-os, nagy teljesítményű sütésig.



Biztonsági védelem

Többféle biztonsági védelem a berendezés stabil működésének biztosítására, például táp- és feszültségvédelem.

Álló 4 lapos indukciós főzőlap [MIM-BLF4-35/50] A nagyméretű, 4 zónás indukciós főzőlap egy olcsó indukciós főzőlap, amely a legtöbb dicséretet kapta, és nagyon népszerű. Az indukciós főzőlap kiváló minőségű funkciókkal is rendelkezik, mint például a nyolcfokozatú teljesítményállítás. Alkalmas főzéshez, sütéshez, pároláshoz és forraláshoz.

- Modellszám: MIM-BLF4-35/50
- Teljesítmény: 4×3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 700×800×800+150mm
- Üveglap mérete: Ø300mm
- Fűthető zóna méret: Ø210mm
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 750×800×1150mm
- Nettó tömeg: 60 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX3 szint: Igen
- Garancia: 1 év
- Tanúsítvány: CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-BLF4-35	4×3,5 Kw	1 082 300
MIM-BLF4-50	4×5 Kw	1 280 800



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

A fűtőzónák 6 mm vastagságú kerámia üveglapból készülnek, és erős hővezető képességgel rendelkeznek. Teherbírása: 100 kg.



93%-os energiahatékonyság

Az indukciós fűtési technológia segítségével a hő közvetlenül az edénybe kerül, 93%-os termikus hatásfokkal.



Energiagyűjtő tekercs

210 mm-es kétrétegű energiagyűjtő rézdrót orsó, 360°-ban egyenletesen melegíthető edények és serpenyők.



Biztonság és hűtés

Négy nagy átfolyású ventilátor az extra tartósság érdekében eltávolítja a felesleg hőt és védi a fűtőelemeket.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

Négy különálló főzőzónával kialakított, több adag étel elkészítése egyszerre.



Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.



Biztonsági védelem

Nagy/alacsony teljesítmény + nagy/ alacsony feszültségű védelem + túláramvédelem.

Álló 6 lapos indukciós főzőlap [MIM-BLF6-35/50] Ez a nagy, 6 zónás indukciós főzőlap rozsdamentes acél szerkezetet és kerámia főzőlapokat tartalmaz, mely könnyen tisztán tartható és 6 nagy átfolyású hűtőventilátorral felszerelve is 95%-ban tudja hasznosítani a hőt. Ez az indukciós tűzhely teljes mértékben alkalmas melegítéshez, forraláshoz, sütéshez, főzéshez.

- Modellszám: MIM-BLF6-35/50
- Teljesítmény: 6×3,5/5KW
- Névleges feszültség: 230V, 1 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 180V-240V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 1050×800×800+150mm
- Üveglap mérete: Ø300mm
- Fűthető zóna méret: Ø210mm
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 1150×800×1150mm
- Nettó tömeg: 145 KG
- Bruttó tömeg: 180 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX6 szint: Igen
- Garancia: 1 év
- Tanúsítvány: CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-BLF6-35	6×3,5 Kw	1 452 900
MIM-BLF6-50	6×5 Kw	1 643 200



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

A fűtőzónák 6 mm vastagságú kerámia üveglapból készülnek, és erős hővezető képességgel rendelkeznek. Teherbírása: 100 kg.



93%-os energiahatékonyság

Az indukciós fűtési technológia segítségével a hő közvetlenül az edénybe kerül, 93%-os termikus hatásfokkal.



Energiagyűjtő tekercs

210 mm-es kétrétegű energiagyűjtő rézdrót orsó, 360°-ban egyenletesen melegíthető edények és serpenyők.



Hűtő ventilátor

6 dupla turbós nagyfrekvenciás hűtőventilátor hűti a maghőmérsékletet, meghosszabbítva az élettartamot.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Egyéni vezérlés

Minden égőhöz tartozik egy független vezérlőpanel a fűtési teljesítmény, hőmérséklet vagy idő pontos beállításához, 6 db főzőlap külön-külön kapcsolható be és ki.



Teljesítményszabályozás

A 8-fokozatú tekerőgombbal pontosan 700W-tól 3500W/5000W-ig tudja állítani a teljesítményt. Könnyen kezelhető.



Hosszú garancia

Egyéves garanciaidő (ingyenes alkatrészek), 0-24 óra szolgáltatás és ingyenes műszaki útmutatás.

Álló indukciós simalapú rostsütő [MIM-BLR-08/10/12]

Nagyméretű, indukciós grillsütő .

· Modellszám:	MIM-BLR-08/10/12
· Tápellátás:	8/10/12KW
· Névleges feszültség:	400V, 3 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	340V-464V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	700×800×800+150mm
· Rostlap mérete:	625×490×18mm
· Kapcsoló mód:	Tekerőgomb
· Olajleeresztő csap:	Igen
· Csomagolási méret:	800×900×1150mm
· Nettó tömeg:	105 KG
· Bruttó tömeg:	150 KG
· Csomagolás módja:	Fadoboz
· IPX6 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-BLR-08	8 Kw	1 518 700
MIM-BLR-10	10 Kw	1 561 200
MIM-BLR-12	12 Kw	1 594 600



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Indukciós grillezés

Ez az indukciós kontaktsütő alacsonyabb, hosszú távú üzemeltetési költségeket biztosít a 95%-os energiahatékonyságnak köszönhetően.



Teljesítményszabályozás

A tekerő gombbal több fokozatban szabályozható a nagy vagy kis tűzerő az energiatakarékosság érdekében.



Termosztatikus

Ha elérte a biztonságos működéshez beállított hőmérsékletet, a termosztatikus szabályozó hőmérséklet-korlátozó funkciója leállítja a melegítést a biztonságos sütés érdekében.



Energiagyűjtő tekercs

A nagy hővezető képességű, kétrétegű homorú réztekercs használatával a grillezési sebesség 30%-kal gyorsabb, 40%-os energiaköltség megtakarítása mellett.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800°C-ig ellenáll, -5°C és 50°C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

A (625×490 mm) nagy sütési terület több adag étel egyidejű grillezését teszi lehetővé, így alkalmas hamburgerek, steak, sült rizs vagy gombóc készítésére.



Többfunkciós panel

Többfunkciós gombos kezelőpanel 6 menüvel, szerkeszthető és precíz idő- és teljesítményszabályozással, könnyen kezelhető.



Biztonsági védelem

A sütőlap oldalán és hátulján lévő extra fröccsenés elleni védelemmel megvédheti a felhasználót és a környező falakat a forró zsírtól és olajfröccsenéstől.

Álló indukciós olajsütő [MIM-BLF-08/10/12] A dupla kosaras gyors olajsütő kiválóan alkalmas éttermek és gyorséttermek konyháiba.

- Modellszám: MIM-BLF-08/10/12
- Tápellátás: 8/10/12KW
- Névleges feszültség: 400V, 3 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 340V-464V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 400×800×800+150mm
- Olajtartály mérete: 360×460×180mm
- Olajtartály ürtartalma: 27 l
- Tartozék: Fritős kosarak (2 részes)
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Olajleeresztő szelep: Igen
- Csomagolási méret: 550×900×1150mm
- Nettó tömeg: 55 KG
- Bruttó tömeg: 110 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- IPX4 szint: Igen
- Garancia: 1 év

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-BLF-08	8 Kw	1 462 000
MIM-BLF-10	10 Kw	1 503 500
MIM-BLF-12	12 Kw	1 528 800



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Omron termosztát

Az Omron termosztatikus vezérlése lehetővé teszi a sütés felső határértékének beállítását. A dinamikus hőmérséklet szabályozása $\pm 3^{\circ}\text{C}$, a statikus hőmérséklet pedig $\pm 1^{\circ}\text{C}$.



Rácsos kosár

Rozsdamentes acél sütőkosár hőálló fogantyúval akár 1.5 kg sült krumpli befogadására is alkalmas. A sütőkosár felakaszthatósága az étel zsír ,olajtartalmának csökkentésére szolgál.



Leeresztő szelep

A sütési terület egy magas hőmérsékletnek ellenálló olajleeresztő szeleppel van csatlakoztatva, amellyel azonnal le tudja engedni az olajat.



95%-os energiahatékonyság

95%-os indukciós fűtési energiahatékonyság az ételek mihamarabbi kisütéséhez.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800°C-ig ellenáll, -5°C és 50°C közötti környezeti hőmérsékleten.



Testreszabható

A speciális opciók lehetővé teszik a kettős olajsütő testreszabását, hogy egyszerre kétféle ételt főzzön, átadva az ízeket köztük.



Teljesítményszabályozás

A gombos kapcsoló 8 fokozatú, mellyel alacsonyról magasra állítható sütési hőmérséklet, legyen szó 700W alacsony hőmérsékletű lassú sütéstől az 5000W gyors sütésig.



Biztonsági védelem

Ha a hőmérséklet közel van az előre beállított értékhez, a fűtési sebesség lassabb lesz, hogy elkerülje az olaj hőmérsékletének túllépését.

Álló indukciós tésztafőző [MIM-BLT-12/15] Ez az indukciós tésztafőző 9 szűrőkosárral kilencféle tésztát tud megfőzni 3 perc alatt, így munkát és energiát takarít meg. Az indukciós tésztafőzők rozsdamentes acél csövekkel, csapokkal, biztonsági szelepekkel és egyéb részekkel vannak felszerelve, amelyek segítenek a víz gyors és egyszerű leeresztésében. Minden bizonnyal ez lesz a legjobb tésztafőző olyan konyhákban, mint éttermek, gyorséttermek.

- Modellszám: MIM-BLT-12/15
- Teljesítmény: 12/15KW
- Névleges feszültség: 400V, 3 fázis, 50HZ
- Feszültségigadozás: 340V-464V
- Termék anyaga: rozsdamentes acél A304
- Termék mérete: 700×800×800+150mm
- Víz tartály mérete: 48 l
- Tésztakosár mérete: Ø135mm
- Vízeleeresztő csap: Igen
- Tartozék: Tészta kosár (9db)
- Kapcsoló mód: Tekerőgomb
- Csomagolási méret: 800×900×1150mm
- Nettó tömeg: 80 KG
- Bruttó tömeg: 120 KG
- Csomagolás módja: Fadoboz
- Plug & Play: Nem
- IPX6 szint: Igen
- Garancia: 1 év

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-BLT-12	12 Kw	1 511 600
MIM-BLT-15	15 Kw	1 594 600



Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Leeresztő szelep

Elülső keresztirányú leeresztő szelep a víz gyors és egyszerű elvezetéséhez.



Időzítő panel

Az idő panelen a felhasználó különböző rizstási időket állíthat be magának a különböző ételekhez, hogy megfeleljen a főzési igényeknek. Az időzítő memória funkcióval is rendelkezik, így a gyakran használt időt tárolhatja.



Energiagyűjtő tekercs

A kétrétegű, homorú energiagyűjtő tekercs stabil, erős és hatékony hőteljesítményt biztosít.



Biztonság és hűtés

Nagy átfolyású ventilátor az extra tartósság érdekében eltávolítja a felesleg hőt és védi a fűtőelemeket.



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

A 9 független tésztafőző kosár teszi lehetővé a különböző tésztafélék egyidejű főzését.



Teljesítményszabályozás

A 8 fokozatú bekapcsológomb precíz teljesítményt állít be a lassú párolástól a gyors forralásig.




Biztonsági védelem

Nagy/alacsony teljesítmény + nagy/ alacsony feszültségű védelem + túláramvédelem.

Indukciós főzőszámoly [MIM-QZS-08/12/15/18] Kifejezetten nagykonyhai használatra tervezték, és teljes egészében élelmiszer-minőségű rozsdamentes acélból készült, jóváhagyott CE-tanúsítvánnyal és könnyű tisztíthatósággal. Ez a főzőszámoly kiválóan alkalmazható étteremben, gyors éttermekben szállodákban a gyors és hatékony főzés érdekében

· Modellszám:	MIM-QZS-08/12/15/18
· Teljesítmény:	8/12/15/18KW
· Névleges feszültség:	400V, 3 fázis, 50HZ
· Feszültségigadozás:	340V-464V
· Termék anyaga:	rozsdamentes acél A304
· Termék mérete:	650×700×500+700mm
· Főzőedény mérete:	500×500mm
· Üveg méret:	Ø430mm
· Főzőedény térfogata:	87 l
· Víznyomás:	0,1-0,6 Mpa
· Kapcsoló mód:	Tekerőgomb
· Csomagolási méret:	750×800×1400mm
· Nettó tömeg:	70 KG
· Bruttó tömeg:	120 KG
· Csomagolás módja:	Fadoboz
· IPX6 szint:	Igen
· Garancia:	1 év
· Tanúsítvány:	CE

Típus	Teljesítmény	Nettó (Ft)
MIM-QZS-08	8 Kw	1 078 300
MIM-QZS-12	12 Kw	1 102 600
MIM-QZS-15	15 Kw	1 161 300
MIM-QZS-18	18 Kw	1 296 000

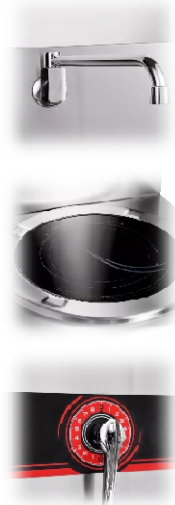

Kiváló minőségű alkatrészek

A német Infineon IGBT használatával a saját fejlesztésű szerkezet és a nyomtatott áramköri lap akár 3000 órán keresztül működik, és kiváló teljesítményt tud nyújtani.



Kerámia üveglap

Fekete kristályüveg fűtőpanelek, amelyek magas hővezető képességgel rendelkeznek a 95%-os hővezetőképeség elérése érdekében.



Intelligens kijelző

A nagyfelbontású kijelző valós időben mutatja a tűzhely működési állapotát a fűtési teljesítményt, a szimulált lángot és az energiafogyasztást.



Indukciós fűtés

Az indukciós technológia nyílt láng és közvetlen fűtés nélkül a fűtési sebesség 30%-kal gyorsabb így az energiaköltség több mint 40%-kal megtakarítható.



Rozsdamentes acél csaptelep

A 13,35 mm-es vízbevezető csatlakozóval ellátott rozsdamentes acél csapteleppel azonnal vizet lehet tölteni az edénybe, vagy kényelmesen kitisztítható. (vízbekötés szükséges)



Rozsdamentes acél

A304 rozsdamentes acél használata a könnyen tisztíthatóság érdekében. 800 °C-ig ellenáll, -5 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten.



Nagy mennyiségű adagok

A 87 literes rozsdamentes acél főző edényt biztosítunk hozzá !!!



Teljesítményszabályozás

A 8 állású kapcsológombbal pontosan beállíthatja az indukciós számoly fűtési teljesítményét, 1-es fokozaton a leves hőmérsékletét 80 °C-on tudja tartani.



Biztonsági védelem

Helytelen működés elleni gomb: A biztonság növelése érdekében leállíthatja a számolyt, vagy megóvhatja a tűzhelyet a váratlan indítástól.